แบบ มอ. ๖

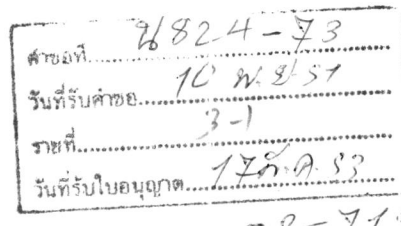

ใบอนุญาตที่ (2) น 10820-61/824

02-7154889
02-7154000

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

เลขที่ มอก. 824-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า -
จาก SIEMENS LTD. (SLC)
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ SIEMENS WIRING ACCESSORIES (SHANDONG) LTD.
ที่ตั้งโรงงาน NO. 126 YU MIN RD., ZHANGDIAN ZIBO, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/333 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 35
ตรอก/ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางกะปิ
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2553 พ.ศ.

(นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3011499269

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) น 10820-61/824

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	สวิตช์ไฟฟ้า ขั้วเดี่ยว หมายเลขแบบ 1 ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา วิธีการกระตุ้น กระดก วิธีติดตั้งแบบผิวเสมอระดับ แบบ B ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์ แบบรุ่น 5TA9 850-0PB01, 5TA9 850-0PB02, 5TA9 850-0PB03, 5TA9 850-0PB04, 5TA9 855-2PB01, 5TA9 855-2PB02, 5TA9 855-2PB03, 5TA9 855-2PB04, 5TA9 850-1PB01, 5TA9 850-1PB02, 5TA9 850-1PB03, 5TA9 850-1PB04, 5TA9 854-8PB01, 5TA9 854-8PB02, 5TA9 854-8PB03, 5TA9 854-8PB04, 5TA9 855-3PB01, 5TA9 855-3PB02, 5TA9 855-3PB03, 5TA9 855-3PB04, 5TA9 856-1PB01, 5TA9 856-1PB02, 5TA9 856-1PB03 และ 5TA9 856-1PB04	(นางรัชดา อิสระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	
2	สวิตช์ไฟฟ้า สับสองทาง หมายเลขแบบ 6 ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา วิธีการกระตุ้น กระดก วิธีติดตั้งแบบผิวเสมอระดับ แบบ B ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์ แบบรุ่น 5TA9 851-0PB01, 5TA9 851-0PB02, 5TA9 851-0PB03, 5TA9 851-0PB04, 5TA9 855-0PB01, 5TA9 855-0PB02, 5TA9 855-0PB03, 5TA9 855-0PB04, 5TA9 855-4PB01, 5TA9 855-4PB02, 5TA9 855-4PB03, 5TA9 855-4PB04, 5TA9 852-4PB01, 5TA9 852-4PB02, 5TA9 852-4PB03, 5TA9 852-4PB04, 5TA9 855-1PB01, 5TA9 855-1PB02, 5TA9 855-1PB03, 5TA9 855-1PB04, 5TA9 855-5PB01, 5TA9 855-5PB02, 5TA9 855-5PB03, 5TA9 855-5PB04, 5TA9 852-3PB01, 5TA9 852-3PB02, 5TA9 852-3PB03 และ 5TA9 852-3PB04		