


ใบอนุญาตที่ (2) น 13830-88/2166

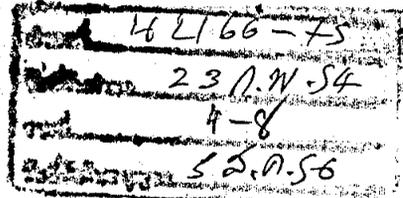

แบบ มอ. ๖

02-895-6560

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเชีย น เทลคอม เทรดิง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 165

ตรอก/ซอย ถนน ท่าข้าม หมู่ที่ ตำบล/แขวง แขวง

อำเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม

สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2166-2548 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก JIANGSU FASTEN OPTICAL CABLE CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ JIANGSU FASTEN OPTICAL CABLE CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO. 998 CHANGJIANG EAST ROAD, JIANGYIN CITY, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,

JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 5 ต.ค. 2556 พ.ศ.

(นายอุทธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3380039080

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**

ที่ (2) น 13830-88/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)																																																											
1	<p>เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขนงในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน PE เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอกพ HDPE จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) 10(8 แกน/ท่อ) 12(8 แกน/ท่อ)</p> <table border="0"> <tr> <td>16(8 แกน/ท่อ)</td> <td>20(8 แกน/ท่อ)</td> <td>24(8 แกน/ท่อ)</td> <td>28(8 แกน/ท่อ)</td> <td>30(8 แกน/ท่อ)</td> <td>32(8 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>36(8 แกน/ท่อ)</td> <td>40(8 แกน/ท่อ)</td> <td>42(8 แกน/ท่อ)</td> <td>44(8 แกน/ท่อ)</td> <td>48(8 แกน/ท่อ)</td> <td>56(8 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>60(8 แกน/ท่อ)</td> <td>64(8 แกน/ท่อ)</td> <td>72(8 แกน/ท่อ)</td> <td>80(8 แกน/ท่อ)</td> <td>88(8 แกน/ท่อ)</td> <td>96(8 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>12(12 แกน/ท่อ)</td> <td>16(12 แกน/ท่อ)</td> <td>20(12 แกน/ท่อ)</td> <td>24(12 แกน/ท่อ)</td> <td>30(12 แกน/ท่อ)</td> <td>36(12 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>48(12 แกน/ท่อ)</td> <td>60(12 แกน/ท่อ)</td> <td>72(12 แกน/ท่อ)</td> <td>84(12 แกน/ท่อ)</td> <td>96(12 แกน/ท่อ)</td> <td>108(12 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>120(12 แกน/ท่อ)</td> <td>132(12 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="4">และ 144(12 แกน/ท่อ)</td> </tr> </table>						16(8 แกน/ท่อ)	20(8 แกน/ท่อ)	24(8 แกน/ท่อ)	28(8 แกน/ท่อ)	30(8 แกน/ท่อ)	32(8 แกน/ท่อ)	36(8 แกน/ท่อ)	40(8 แกน/ท่อ)	42(8 แกน/ท่อ)	44(8 แกน/ท่อ)	48(8 แกน/ท่อ)	56(8 แกน/ท่อ)	60(8 แกน/ท่อ)	64(8 แกน/ท่อ)	72(8 แกน/ท่อ)	80(8 แกน/ท่อ)	88(8 แกน/ท่อ)	96(8 แกน/ท่อ)	12(12 แกน/ท่อ)	16(12 แกน/ท่อ)	20(12 แกน/ท่อ)	24(12 แกน/ท่อ)	30(12 แกน/ท่อ)	36(12 แกน/ท่อ)	48(12 แกน/ท่อ)	60(12 แกน/ท่อ)	72(12 แกน/ท่อ)	84(12 แกน/ท่อ)	96(12 แกน/ท่อ)	108(12 แกน/ท่อ)	120(12 แกน/ท่อ)	132(12 แกน/ท่อ)	และ 144(12 แกน/ท่อ)																					
16(8 แกน/ท่อ)	20(8 แกน/ท่อ)	24(8 แกน/ท่อ)	28(8 แกน/ท่อ)	30(8 แกน/ท่อ)	32(8 แกน/ท่อ)																																																							
36(8 แกน/ท่อ)	40(8 แกน/ท่อ)	42(8 แกน/ท่อ)	44(8 แกน/ท่อ)	48(8 แกน/ท่อ)	56(8 แกน/ท่อ)																																																							
60(8 แกน/ท่อ)	64(8 แกน/ท่อ)	72(8 แกน/ท่อ)	80(8 แกน/ท่อ)	88(8 แกน/ท่อ)	96(8 แกน/ท่อ)																																																							
12(12 แกน/ท่อ)	16(12 แกน/ท่อ)	20(12 แกน/ท่อ)	24(12 แกน/ท่อ)	30(12 แกน/ท่อ)	36(12 แกน/ท่อ)																																																							
48(12 แกน/ท่อ)	60(12 แกน/ท่อ)	72(12 แกน/ท่อ)	84(12 แกน/ท่อ)	96(12 แกน/ท่อ)	108(12 แกน/ท่อ)																																																							
120(12 แกน/ท่อ)	132(12 แกน/ท่อ)	และ 144(12 แกน/ท่อ)																																																										
2	<p>เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขนงในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน PE เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก HDPE จำนวนแกน 2(2 แกน/ท่อ) 4(2 แกน/ท่อ) 6(2 แกน/ท่อ)</p> <table border="0"> <tr> <td>8(2 แกน/ท่อ)</td> <td>10(2 แกน/ท่อ)</td> <td>12(2 แกน/ท่อ)</td> <td>14(2 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">16(2 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>18(2 แกน/ท่อ)</td> <td>20(2 แกน/ท่อ)</td> <td>22(2 แกน/ท่อ)</td> <td>24(2 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">4(4 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>6(4 แกน/ท่อ)</td> <td>8(4 แกน/ท่อ)</td> <td>10(4 แกน/ท่อ)</td> <td>12(4 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">16(4 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>18(4 แกน/ท่อ)</td> <td>20(4 แกน/ท่อ)</td> <td>22(4 แกน/ท่อ)</td> <td>24(4 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">28(4 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>30(4 แกน/ท่อ)</td> <td>32(4 แกน/ท่อ)</td> <td>36(4 แกน/ท่อ)</td> <td>40(4 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">44(4 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>48(4 แกน/ท่อ)</td> <td>6(6 แกน/ท่อ)</td> <td>8(6 แกน/ท่อ)</td> <td>10(6 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">12(6 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>16(6 แกน/ท่อ)</td> <td>18(6 แกน/ท่อ)</td> <td>20(6 แกน/ท่อ)</td> <td>24(6 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">30(6 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>36(6 แกน/ท่อ)</td> <td>42(6 แกน/ท่อ)</td> <td>48(6 แกน/ท่อ)</td> <td>54(6 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="2">60(6 แกน/ท่อ)</td> </tr> <tr> <td>66(6 แกน/ท่อ)</td> <td colspan="5">และ 72(6 แกน/ท่อ)</td> </tr> </table>						8(2 แกน/ท่อ)	10(2 แกน/ท่อ)	12(2 แกน/ท่อ)	14(2 แกน/ท่อ)	16(2 แกน/ท่อ)		18(2 แกน/ท่อ)	20(2 แกน/ท่อ)	22(2 แกน/ท่อ)	24(2 แกน/ท่อ)	4(4 แกน/ท่อ)		6(4 แกน/ท่อ)	8(4 แกน/ท่อ)	10(4 แกน/ท่อ)	12(4 แกน/ท่อ)	16(4 แกน/ท่อ)		18(4 แกน/ท่อ)	20(4 แกน/ท่อ)	22(4 แกน/ท่อ)	24(4 แกน/ท่อ)	28(4 แกน/ท่อ)		30(4 แกน/ท่อ)	32(4 แกน/ท่อ)	36(4 แกน/ท่อ)	40(4 แกน/ท่อ)	44(4 แกน/ท่อ)		48(4 แกน/ท่อ)	6(6 แกน/ท่อ)	8(6 แกน/ท่อ)	10(6 แกน/ท่อ)	12(6 แกน/ท่อ)		16(6 แกน/ท่อ)	18(6 แกน/ท่อ)	20(6 แกน/ท่อ)	24(6 แกน/ท่อ)	30(6 แกน/ท่อ)		36(6 แกน/ท่อ)	42(6 แกน/ท่อ)	48(6 แกน/ท่อ)	54(6 แกน/ท่อ)	60(6 แกน/ท่อ)		66(6 แกน/ท่อ)	และ 72(6 แกน/ท่อ)				
8(2 แกน/ท่อ)	10(2 แกน/ท่อ)	12(2 แกน/ท่อ)	14(2 แกน/ท่อ)	16(2 แกน/ท่อ)																																																								
18(2 แกน/ท่อ)	20(2 แกน/ท่อ)	22(2 แกน/ท่อ)	24(2 แกน/ท่อ)	4(4 แกน/ท่อ)																																																								
6(4 แกน/ท่อ)	8(4 แกน/ท่อ)	10(4 แกน/ท่อ)	12(4 แกน/ท่อ)	16(4 แกน/ท่อ)																																																								
18(4 แกน/ท่อ)	20(4 แกน/ท่อ)	22(4 แกน/ท่อ)	24(4 แกน/ท่อ)	28(4 แกน/ท่อ)																																																								
30(4 แกน/ท่อ)	32(4 แกน/ท่อ)	36(4 แกน/ท่อ)	40(4 แกน/ท่อ)	44(4 แกน/ท่อ)																																																								
48(4 แกน/ท่อ)	6(6 แกน/ท่อ)	8(6 แกน/ท่อ)	10(6 แกน/ท่อ)	12(6 แกน/ท่อ)																																																								
16(6 แกน/ท่อ)	18(6 แกน/ท่อ)	20(6 แกน/ท่อ)	24(6 แกน/ท่อ)	30(6 แกน/ท่อ)																																																								
36(6 แกน/ท่อ)	42(6 แกน/ท่อ)	48(6 แกน/ท่อ)	54(6 แกน/ท่อ)	60(6 แกน/ท่อ)																																																								
66(6 แกน/ท่อ)	และ 72(6 แกน/ท่อ)																																																											


 (นางรัชดา อิศระสมารักษ์)
 รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2
 พนักงานเจ้าหน้าที่